



principal

Linha de produto	XVU Harmony
Tipo de produto ou componente	Luz torre modular
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	Unidade de LED
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVU
Fonte de luz	LED azul
Aplicativo do dispositivo	Automotivo Máquinas-ferramentas Máquina para empacotar

Complementar

Tipo de sinalização	Fixo
Estilo de montagem	Montagem pelo cliente, até 5 unidades Com o circuito de refrigeração integrado
Material	PC (polycarbonato) V-0 retardador de chama para UL 94 PC (polycarbonato) V-2 retardador de chama para UL 94
Tensão nominal de fornecimento [Us]	24 V CA/CC
Dissipação de alimentação em W	<= 2.5 W
Consumo de corrente	<= 50 mA
Signalling type	Steady
Comprimento	50 mm
Peso do produto	0.064 kg

Ambiente

certificações do produto	CE CSA RoHS UL
temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C
grau de proteção IP	IP65
temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...50 °C
resistência à vibração	2 gn

Oferta sustentável


Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 1422 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Perfil ambiental do produto	Disponível
Instruções sobre final de vida de produto	Disponível

Illuminated LED Unit


Dimensions

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais e / ou características técnicas do desempenho dos produtos. A intenção desse documento não é substituir e não deve ser usado para determinar a adequação ou confiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário ou integrador realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiárias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informações aqui contidas.

mm
in.




Modular Tower Lights Mounting

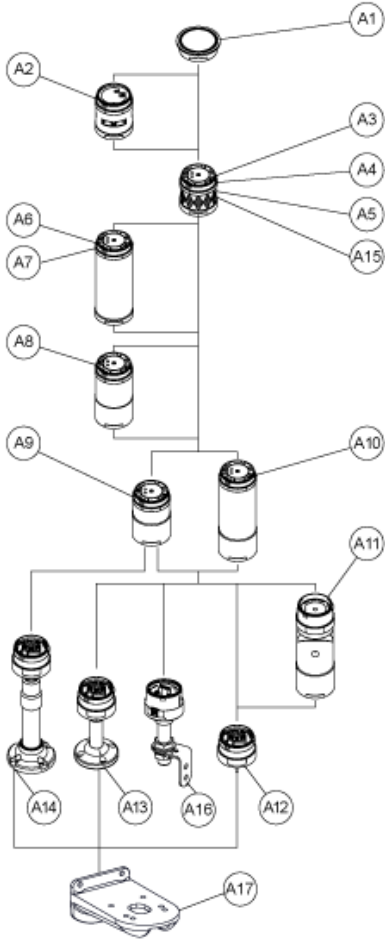

Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal

A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

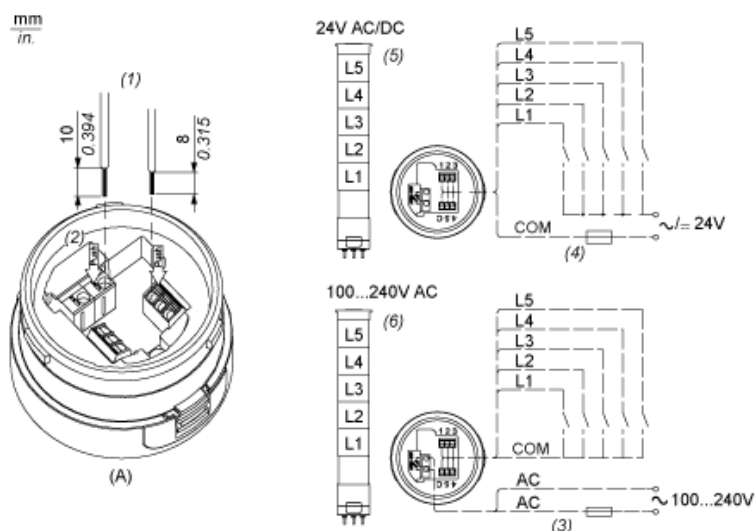

- (A) Fixing Unit
- (1) Dimensions of Wiring size
- (2) Push-in Wire Connectors
- (3) Fuse : 2A ,250V
- (4) Fuse : 0.5A ,125V
- (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
- (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 Illuminated LED Units
- to
- L5 :